


Suunnittelija	Työn nro		VP
	Päiväys 05/2020	Tekijä HI	
Rakennuskohde	Sisältö OSITTAIN VARAAVA LATTIALÄMMITYS		

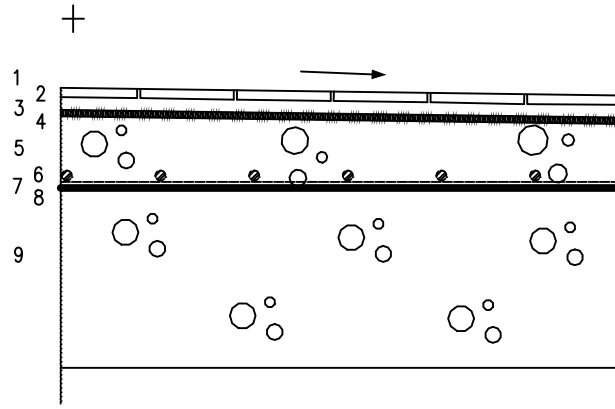

- 1 Laattojen saumaus ARDEX G6 Flex tai ARDEX G8S Flex suihkutiivillä saumaustaastilla.
- 2 Lattialaattojen kiinnitys ARDEX X 77 tai ARDEX X 77 W -kiinnityslaastilla.
- 3 Vedeneristys ARDEX 8+9, ARDEX 8+9 LW tai ARDEX S 1-K -vedeneristeellä. Hiekoittuvat pinnat pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella laimennettuna vedellä 1:3.
- 4 Tarvittaessa pintatasoitus ARDEX A 31 -pikatasoitteella.
- 5 Kallistusvalu ARDEX A 35 tai ARDEX A 38 -sementistä ja hiekasta 1:4 (1:5) tai vaihtoehtoisesti ARDEX A 38 MIX -kuivabetonista. Kallistus 1:100, kaivojen läheisyydessä 1:50.
- 6 Teräsverkko + saneerauslattialämmitys (esim DEViflex 18T) teho 18 W/m
- 7 Irroitiskaista (solukumi), irroitus myös seinäpinnoista ARDEX TP 50 -irroitiskaistalla
- 8 Kantava betonilaatta

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Märkätilojen nestemäisenä siveltävä vedeneristys valmistajan järjestelmän mukaan
- Laastien tulee olla yhteensopivia vedeneristysjärjestelmän kanssa
- Ennen vedeneristeen asentamista varmistetaan betonirakenteen rakennuskosteuden vaatimuksenmukaisuus
- Kph:n lattiarakenteet tehtävä siten, että vedeneristeen nosto kynnyksellä > 15 mm valmiista pinnasta
- läpimenot ja kaivojen liittymät kaivantoimittajan ja vedeneristysjärjestelmän toimittajan ohjeen mukaan
- LVIS-asennukset paikallavalussa tuettava sekä valupaineelle että -nosteelle
- Rakenteen kantavuudesta on varmistuttava.