




# ARDEX K 75

## Oikaisumassa

- ARDURAPID-ominaisuus;  
nopea kovettuminen ja täydellinen veden sitoutuminen
- 3–50 mm paksuuksiin
- Myös lattiakallistuksiin kaatotekniikalla
- Soveltuu myös kipsikartonkilevyllätilloille
- Hyvät työstöominaisuudet
- Pienijännitteinen

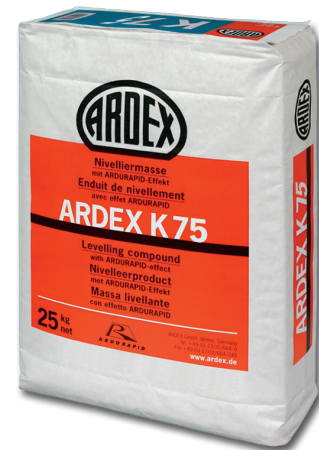

### Käyttöalue

ARDEX K 75 on pienijännitteinen, hyvin leviävä oikaisumassa oikaisemiseen ja tasoittamiseen betonipinnoilla, kipsipinnoilla ja kipsikartonkilevy-pinnoilla.

Oikaisumassa soveltuu erityisen hyvin myös kaatojen tekemiseen märkätiloissa kaatotekniikalla.

Voidaan käyttää epoksi-, akryyli- tms. pinnoitteiden alla. Varmistakaa pinnoitteen ja tasoitteen yhteensopivuus teknisestä neuvonnastamme.

Vain sisätiloissa.

### Alustan esikäsitteleminen

Alustan pitää olla kuiva, kiinteä ja pölytön. Lika ja muut tartuntaa heikentävät aineet kuten sementtiliima, heikot betonin kerrostumat, löysät tai huonosti kiinni olevat liimat ja pinnoitteet poistetaan. Ennen oikaisutyötä suositellaan ARDEX-korkomerkkien asentamista lattialle.


Alusta pohjustetaan aina. Betoni- ja tasoitepinnoilla pohjustetaan alusta ARDEX P 51 -tuote-esitteen mukaisesti. Pohjustusaineen pitää kuivua läpinäkyväksi kalvoksi ennen tasoitustyötä. Tiiville alustoille käytetään ARDEX P 82 -pohjustusainetta.

Ennen lattian päällystämistä tiiviillä päällysteellä pitää koko lattiarakenteen olla kuiva. Epävarmoissa tapauksissa kysykää lisätietoja ja suorittakaa koelevitys.

Päällystystyössä noudatetaan pintamateriaalin suhteellisen kosteuden enimmäisarvoa (BLY7/by45/valmistaja).

### Sekoitus

25 kg ARDEX K 75 jauhetta ja 3,75–4,0 litraa puhdasta ja viileää vettä sekoitetaan tasaiseksi ja hyvin leviäväksi massaksi. Sekoitettaessa massa märkätilojen kallistuksiin vähennetään vettä 0,25–0,5 l/säkki kallistuksista riippuen.



# ARDEX K 75

## Oikaisumassa

ARDEX K 75 voidaan myös pumpata tarkoitukseen sopivalla laitteistolla, jonka nopeus on vähintään 40 litraa minuutissa. Pumpauksessa asetetaan veden säätö 15–16 %, joka vastaa edellä mainittua 3,75–4,0 litran vesimäärää.

### Työskentely

ARDEX K 75 on helppo levittää tasaisella tai hammastetulla lastalla ja leviää yleensä niin hyvin, että jälkitasoitus tai hionta ovat tarpeettomia.

### Pumppaus

Ennen pumppausta asennetaan ARDEX-rajalistat kynnyksille ja muihin tarpeellisiin rajakohtiin. Jos laitteisto seisoo pidempään kuin 15–20 minuuttia, puhdistetaan laitteisto.

ARDEX K 75 voidaan levittää yhdellä kerralla 3–50 mm paksuuksiin. Voidaan levittää yli +5 °C lämpötiloissa.

### Märkätilojen lattiat

Ennen tasoitusta varmistetaan rajalistalla, ettei oikaisumassa pääse valumaan lattiakaivoon. Myös mahdolliset reiät seinän ja lattian rajakohdassa tukitaan ja tasoitteen tartunta seinärakenteeseen estetään. Säkilliseen (25 kg) sekoitetaan noin 3,5 litraa vettä. Oikaisumassa kaadetaan vain seinän viereen, josta sen annetaan valua kaivoa kohti.

Oikaisumassan leviämistä voidaan auttaa varsilastalla. Tarvittaessa kallistukset viimeistellään ARDEX A 31 -tasoitteella.

ARDEX 8+9 -vedeneriste voidaan asentaa tasoitepinnan kuivuttua tavaväriksi noin 2–3 tunnin kuluttua.

### Huomaa

Kun oikaisumassan päälle asennetaan uiva parketti tai laminaatti, asennetaan päällysteen ja oikaisumassan väliin 0,20 mm PE-kalvo tai vastaava tiivis höyrynsulku teipatuin saumoin. Asennettaessa puupäällyste liimaamalla, käsitellään oikaisumassa ennen liimausta ARDEX P 40 MS -höyrynsululla.

ARDEX K 75 oikaisumassaa ei voida käyttää ulkotiloissa eikä jatkuvasti märkinä olevissa rakenteissa. Ei voida jatkaa hiekalla.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

### Tyyppi

Jauhe sisältää erikoismentejä, täyteaineita ja hyvin veteen liukenevia muoviaineita. Sekoitettaessa veteen saadaan hyvin leviävä ja pienijännitteinen oikaisumassa, jolla saadaan helposti tasainen pinta lattiapäällysteille.

### Tärkeää

Sisältää sementtiä. Vaikuttaa alkalisesti. Tämän vuoksi iho ja silmät suojataan. Aine huuhdotaan iholta huolellisesti. Aineen joutuessa silmiin ottakaa yhteys lääkäriin.

Sitoutuneessa tilassa vaaraton ihmisille ja ympäristölle.

### Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Sekoitusuhde:	3,75–4,0 l vettä : 25 kg jauhetta tai n. 1 TO vettä : 4,5 TO jauhetta (TO=tilavuusosa)	
Tilavuuspaino:	1,45 kg/l	
Märkäpaino:	n. 2,2 kg/l	
Menekki:	n. 1,7 kg jauhetta/m <sup>2</sup> /mm	
Työaika astiassa (+20 °C):	n. 30 min.	
Kävelykelpoinen (+20 °C):	n. 2 tuntia	
Päällystettävissä(+20 °C):	n. 24 tunnin kuluttua, ARDEX 8+9 n. 2–3 tunnin kuluttua	
Puristuslujuus:	1 vrk kuluttua 7 vrk kuluttua 28 vrk kuluttua	n. 13 N/mm <sup>2</sup> n. 20 N/mm <sup>2</sup> n. 27 N/mm <sup>2</sup>
Taivutusvetolujuus:	28 vrk kuluttua	n. 7 N/mm <sup>2</sup>
pH-arvo:	5 päivän kuluttua 8–9	
Pakkaus:	säkki 25 kg netto	
Varastointi:	n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.	



ARDEX Skandinavia A/S  
Marielundvej 4  
2730 Herlev  
Denmark

**13**  
**75225**

Self Leveling Flooring Compound  
EN 13813:CT-C25-F7