




ARDEX MG

Marmorfog

- Med ARDURAPIDEFFEKT (snabbhårdande och självtorkande)
- Ingen missfärgning av ljus marmor
- Ingen missfärgning av fuktkänslig marmor
- Snabbt belastningsbar
- Hög fyllnadsförmåga
- Repar ej plattor av natursten

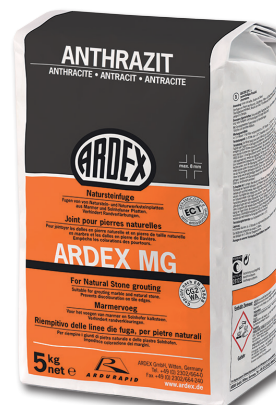

Användningsområde

ARDEX MG är en snabbhårdande och självtorkande fog som används till fogning av plattor där det finns risk för missfärgning av plattorna, t.ex. juramarmor, kristallinisk marmor, solnhoffsplattor glas- och natursten.

För fogbredder upp till 8 mm.

Endast för användning inomhus.

Egenskaper

Cementbaserat torrbruk. Vid uppblandning med vatten erhålls ett smidigt, pastaliknande fogbruk. Fogmassan är mycket lättarbetad, bränner ej fast, fyller ut fogarna bra och ger god vidhäftning i plattorna utan att spricka.

Underlaget

Fogarna ska vara torra, rena och fria från fästmassa, damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämr vidhäftningen.

Blandning

Blandning: 1,55 liter vatten till 5 kg ARDEX MG.

Häll rent, kallt vatten i ett blandningskärl och tillsätt under omrörning pulvret. Den färdigblandade fog-massans konsistens skall vara smidig, pastaliknande och utan klumpar.

Arbetsätt

ARDEX MG kan bearbetas i ca 30 minuter vid +20 °C. Fogbruket påförs med en fogbräda, som trycks diagonalt över fogarna. Bruket låter sig enkelt fylla fogarna utan att sjunka.



ARDEX MG

Marmorfog

För plattor lagda med bruksläggning, ska bruket vara så torrt, att jämn sugförmåga på den ytan som fogas uppnås, och färgskillnader undgås.

Efter att fogbruk påförts, rengörs de fogade plattorna med svamp och rent vatten.

Den korta härdningstiden möjliggör en snabb av-tvättning utan att fogarna tvättas ur. Solnhoffener- och naturstensplattor ska fuktas upp innan fogningen kan ske. Rester av fogbruket kan inte återanvändas.

ARDEX MG ska bearbetas vid temperaturer över +5 °C. En lägre temperatur förlänger och en högre temperatur förkortar torktiden.

Observera

Tillsätt alltid den föreskrivna vattenmängden vid blandning. Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen. Tvätta med en fuktig svamp och använd kallt rent vatten. Det är viktigt att inte börja tvätta för tidigt. Fukt från underlaget och varierande sugförmåga i plattornas kanter kan förorsaka färgskillnader dvs. flammiga fogar.

På marmor med en porös överyta kan fogmassan fastna och bli sittande i ytans porer. För naturstens plattor där denna effekt befaras måste en provfogning utföras innan fogningen utförs.

Fukt från underlag och olika sugförmåga i plattornas kanter kan orsaka färgskillnader i fogen. I badbassänger, pooler och andra starkt belastade områden ska fogning utföras med ARDEX WA eller ARDEX RG 12.

Tekniska data:

Blandningsförhållande:	ca 1,55 liter vatten till 5 kg pulver som motsvarar 1 del vatten till 2,5 delar pulver (volymdel)	
Densitet:	ca 1,3 kg/liter	
Densitet (blandat):	ca 1,9 kg/liter	
Materialförbrukning:	vid fogbredd på 3 mm och fogdjup 5 mm	
	30x30 cm plattor	ca 0,20 kg/m ²
	20x30 cm plattor	ca 0,25 kg/m ²
	15x30 cm plattor	ca 0,30 kg/m ²
Bearbetningstid (+20 °C):	ca 30 minuter	
Gångbar (+20 °C):	ca 90 minuter efter fogning	
Kultryckhållfasthet:	1 dygn	40 N/mm ²
	3 dygn	60 N/mm ²
	7 dygn	70 N/mm ²
	28 dygn	80 N/mm ²
Förpackning:	säck 5 kg net	
Lagring:	förvaras torrt ca 12 månader i öppnad originalförpackning.	

Fins i färgerna:

silvergrå

stengrå

antracit

Alla ARDEX färgkartor är endast illustrativ. Färgtonens lämplighet för plattor kontrolleras alltid genom testarbete.

Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller utlovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet.