




ARDEX P 4

Snabbtorkande primer inom- och utomhus

- Primer för golv- och väggspackel samt fixprodukter
- Utmärkt till golv, väggar och tak
- Till både ickesugande och sugande underlag
- Färdigblandad, lätt att rolla ut
- Tixotrop, droppar och stänker mindre
- Lösningsmedelsfri

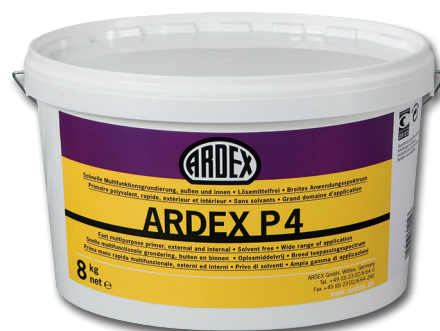

Användningsområde

För underlag så som

- betong
- cement och kalkputs
- keramik
- terrazzo
- dispersionsfärger
- limrester, fasta.

Sammansättning

Lösningmedelsfri, vit konstharthartsdispersion med speciella vidhäftningsmedel samt kvartssand. Tixotrop konsistens för mindre dropp och stänk.

Underlaget

Underlaget skall vara torrt, fast och bärkraftigt, fritt från skiljemedel och föroreningar.

Arbetsätt

ARDEX P 4 är färdigblandad och skall ej spädas eller blandas med andra vätskor. ARDEX P 4 påføres bäst med roller.

ARDEX P 4 skall läggas ut jämnt och bilda en homogen film. Innan ARDEX P 4 täcks över ska den vara helt torr. Torktiden är beroende på underlagets absorptionsförmåga, luftens RF och temperatur. Minimitemperaturen är +5 °C.

ARDEX P 4 är miljövänlig och innehåller ej konserveringsmedel. För att öka livslängden på ARDEX P 4, undvik att doppa begagnade verktyg i förpackningen och förvara om möjligt ARDEX P 4 svalt men tänk på frostrisken.



ARDEX P 4

Snabbtorkande primer inom- och utomhus

Tekniska data enligt ARDEX kvalitetsnormer:

Materialförbrukning:	100–500 g/m ² beroende på underlaget
Torktid (+20 °C):	ca 60 minuter
Förpackning:	burk 8 kg net
Lagring:	frostfritt, ca 12 månader i oöppnad originalemballage.