




ARDEX AF 270

Päällysteliima linoleumi- ja tekstiilipäällysteille

- Pieni menekki
- Voimakas alkutartunta
- Huukoille alustoille
- Erityisen ympäristöystävällinen
- Kuivuttuaan hajuton
- Liuotteeton
- Kevyt levittää

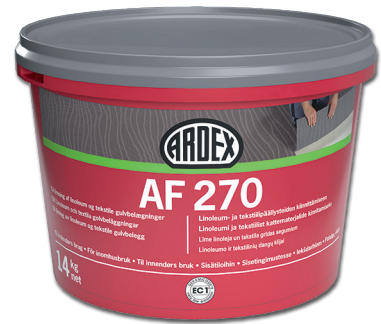

Käyttöalue

Huukoille alustoille sisätiloissa.

Erityisesti juutti-, korkment- ja lasikuitutaustaisten linoleumien sekä tekstiilipäällysteiden kiinnittämiseen lateksitaustalla tai ilman lateksitaustaa. PUR- ja CVT-taustaisten tekstiilipäällysteiden suhteen ottakaa yhteys Ardex'n tekniseen neuvontaan. ARDEX AF 270 -liimalla on erityisen hyvä alkutartunta sekä alku- ja loppulujuus.

ARDEX-järjestelmätuote:

Erityisen hyvä lopputulos ARDEX-tasointeiden kanssa tartuntalujuuden ja sisäilman laadun suhteen.

Alustan esikäsittely

Alustan pitää olla tasainen, kuiva, luja, kantava ja puhdas sekä halkeamaton. Mahdollinen alustan kunnostus tehdään tarkoitukseen sopivalla ARDEX-tasointeella ja pohjustusaineella.

Työskentely

Liima sekoitetaan ennen käyttöä ja levitetään tarkoitukseen sopivalla liimakammalla tasaiseen kerrokseen. Liimattaessa hengittäviä päällysteitä, voidaan päällyste kiinnittää vaihtoehtoisesti myös märkään liimaan. Limittyviä liimakerroksia vältetään. Tuuletusaika riippuu huoneilmasta, alustan ja päällysteen lämpötilasta, alustan imukyvystä sekä myös käytetystä liimamäärästä ja voi olla jopa 10 minuuttia. Asennuksessa noudatetaan myös alan yleisiä ja päällystetoimittajan ohjeita. Tarvittaessa tehdään koekiinnitys.

Työvinkki

Märkäliimauksessa varmistetaan, että liima levitetään tasaiseen kerrokseen niin, että päällysteen tausta kastuu tasaisesti liimasta. Märkäliimauksella saavutetaan parempi liimalujuus.



ARDEX AF 270

Päällysteliima linoleumi- ja tekstiilipäällysteille

Huomaa

Saumat voidaan hitsata aikaisintaan 24 tunnin kuluttua liimauksesta.

Päällyste kiinnitetään tarramaiseen liimaan. Liiman pitää olla tarramainen/joustava, mikä varmistetaan kiinnityksen edetessä. Noin 40 minuutin kuluttua asennuksesta jyrätään päällyste vähintään 50 kg jyrällä.

Alan yleisiä ja päällystetoimittajan ohjeita noudatetaan alustan ja ilman enimmäiskosteuden sekä lämpötilan suhteen. Tarvittaessa tehdään koeliimaus.

Mahdollinen kuivunut pintakerros poistetaan ennen liiman käyttöä. Sitä ei saa sekoittaa liiman joukkoon.

Suosittelavat liimakammat ja -menekit

Vain hieman taustamuotoilluille tekstiili- ja linoleumpäällysteille:



TKB B1

Menekki: n. 3,3–3,9 m²/l tai 325–375 g/m²

Voimakkaasti taustamuotoilluille tekstiilipäällysteille ja kookos- sekä si-salpäällysteille:



TKB B2

Menekki: n. 2,8–3,2 m²/l tai 400–450 g/m²

Menekit on arvioitu Pajarito-liimakammoilla ARDEX-tasoitteiden päällä.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

Sitoutuneessa tilassa vaaraton ihmisille ja ympäristölle.

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Tyyppi:	erikoismuoviseos
Menekki:	suositellun liimakamman mukaan
Työskentelyolosuhteet	
Lämpötila:	yli +15 °C
Ilman suhteellinen kosteus:	alle 75 % RH
Tuuletusaika	huokoisilla alustoilla alle 10 minuuttia
Asennusaika:	n. 15 min. (+18 °C ja 65 % RH) Alhaisemmat lämpötilat ja korkeampi ilman suhteellinen kosteus pidentävät annettuja aikoja ja voivat aiheuttaa kosteuden kerääntymistä päällysteen alle.
Pesu:	soveltuu vaahto- ja painehuuhtelupesuun
Tuolinpyörä:	soveltuu (EN 12529 mukaan)
Puhdistus:	ennen kovettumista vedellä
Lattialämmitys:	soveltuu
Pakkaus:	astia 14 kg netto
Varastointi:	n. 12 kk viileässä ja kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Säilytetään pakkaselta suojattuna. Avattu astia suljetaan huolellisesti.