




ARDEX P 4

Kruntaine sise- ja välistingimustesse

- Kruntaine seinä-, lae- ja pörandapindadele
- Poorsetele ja tihedatele pindadele
- Enne kinnitussegusid või seinä- ja pörandatasandusseguisid
- Kiire kuivamine
- Lahustivaba
- Ühekomponendiline
- Tiksotroopne koostis
- Kerge pinnale kanda

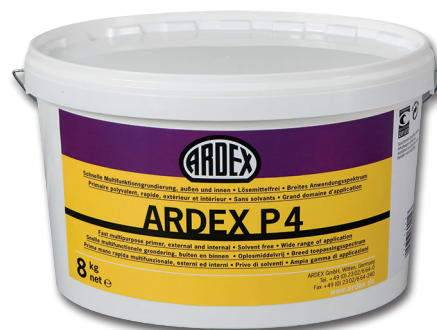

Kasutusala

Välis- ja sisetingimustes poorsed ja tihedad pörandä-, seinä- ja laepinnad nagu näiteks

- betoon
- tsement- ja lubi-tsement krohv
- keraamiline plaat
- mosaiikbetoon
- veekindlad värvid
- veekindlad liimijääd

enne kinnitussegu või pörandä- ja seinä tasandusseguisid.

Tüüp

Lahustivaba, hele tehivaugu segu mis sisaldab lisaaineid ja kvartslüüa. Tiksotroopne struktuur.

Aluse eeltöötlus

Aluspind peab olema kuiv, tugev, tolmuvaba, puhas ja piisava kandevoimega tulevastele kattekihtidele ja koormustele.

Töötamine

ARDEX P 4 on kasutusvalmis ja selle võib peale kanda rulli- või pintsliga.

Levitatakse pinnale ühtlase kihina. Lastakse kuivada heledaks kilelaadseks kihiks enne järgnevat tööetappi.

Poorsetel aluspindadel võib ARDEX P 4 lahjendada 15 % veega. Kuivamisega sõltub aluspinna poorsusest ja on üldiselt +20 °C juures u. 60 min. Madalamatel temperatuuridel ja tihedatel pindadel võib kuivamisega olla pikem ja kõrgetel temperatuuridel ja poorsetel pindadel lühem.



ARDEX P 4

Kruntaine sise- ja välistingimustesse

Avatud nõu suletakse hoolikalt. Toode on avatud nõus kasutuskõlblik mõned päevad pärast avamist.

Nõud ja tööriistad võib vahetult pärast tööd pesta veega.

Saab pinnale kanda üle +5 °C temperatuuril.

Tähelepanu

Sisetingimustes nakkesillana, puitalustel ja tööstuspindadel, asfalt-, magnesiitpindadel või polüuretaan-, epoksü-, ja bituumenijääkide peal soovitame selleks sobivat ARDEX sisetingimustesse mõeldud kruntainet.

Vees pehmenevad tasandussegid ja liimijäägid eemaldatakse enne kruntainet.

ARDEX P 4 kruntainet ei saa kasutada basseinides.

Ebakindlates olukordades soovitame katsetööd.

Tehniliset andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt:

Kulu:	u. 100–500 g/m ² aluspinnast ja kasutatud tööriistadest sõltuvalt
Kuivamisaeg:	u. 60 minutit (+20 °C)
Pakend:	nõu 8 kg neto
Ladustamine/säilivus:	u. 12 kuud külmumiselt kaitstuna avamata originaalpakendis.