




# ARDEX P 4

## Pohjustusaine sisä- ja ulkotiloihin

- Pohjustusaine seinä-, katto- ja lattiapinnoille
- Huokoisille ja tiiville pinnoille
- Erityisesti ennen kiinnityslaasteja tai seinä- ja lattiatasoitteita
- Nopea kuivuminen
- Liuotteeton
- 1-komponenttinen
- Tikstrooppinen koostumus
- Helppo levittää

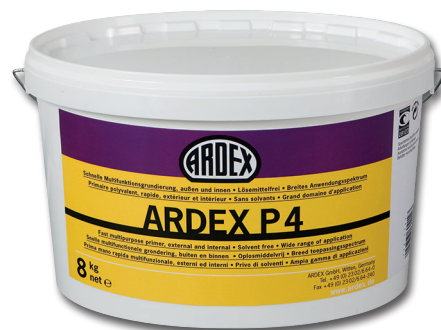

### Käyttöalue

Ulko- ja sisätiloissa huokoisille ja tiiville lattia-, seinä- ja kattopinnoille kuten

- betoni
- sementti- ja kalkkisementtirappaus
- keraaminen laatta
- mosaiikkibetoni
- vedenkestävät maalit
- vedenkestävät liimajänteet

ennen kiinnityslaasteja tai lattia- ja seinätasoitteita.

### Tyyppi

Liuotteeton, valkoinen keinohartseose sisältäen lisäaineita ja kvartsihiekkää. Tikstrooppinen koostumus.

### Alustan esikäsittely

Alustan pitää olla kuiva, luja, pölytön, puhdas ja riittävän kantokykyinen tulevalle päällysteelle ja rasitukselle.

### Työkentely

ARDEX P 4 on käyttövalmis ja se voidaan levittää telalla tai pensselillä.

Levitetään tasaisesti kauttaaltaan. Annetaan kuivua vaaleaksi kalvoksi ennen seuraavaa työvaihetta.

Huokoisilla alustoilla voidaan ARDEX P 4 laimentaa 15 % vettä. Kuivumisaika riippuu alustan huokoisuudesta ja on yleensä +20 °C lämpötilassa n. 60 minuuttia. Matalammassa lämpötiloissa ja tiiviillä pinnoilla voi kuivumisaika pidentyä ja korkeammassa lämpötiloissa ja huokoisilla pinnoilla lyhentyä.



# ARDEX P 4

## Pohjustusaine sisä- ja ulkotiloihin

Avattu astia suljetaan huolellisesti. Vajaa astia on käyttökelpoinen muutaman päivän astian avauksesta.

Astiat ja työkalut voidaan välittömästi työn jälkeen pestä vedellä.

Voidaan käyttää yli +5 °C lämpötiloissa.

### Huomaa

Sisätiloissa tartuntasiltana puualustoilla, teollisuuspinnoteilla, valuasfaltti- ja magnesiittipinnoilla tai polyuretaani-, epoksi- ja bitumiliimajäämien päällä suosittelemme ARDEX P 82 -sisätilojen pohjustusainetta.

Veteen löystyvät tasoite- ja liimajäämät poistetaan.

ARDEX P 4 -pohjustusainetta ei voida käyttää altaissa.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

### Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Menekki:	n. 100–500 g/m <sup>2</sup> alustasta ja käytetystä työvälineestä riippuen
Kuivumisaika:	n. 60 minuuttia (+20 °C)
Pakkaus:	astia 8 kg netto
Varastointi:	n. 12 kk pakkaselta suojattuna avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.