




ARDEX TP 50

Irrotuskaista

- Itseliimautuva ja kosteudenkestävä
- Estää äänisillat lattian ja seinän välillä
- Irrotus pienentää lattiarakenteen reunajännityksiä
- Rajaa tasoitteen ja keraamisen laatan muista rakenteista
- Varmistaa tuuletuksen reuna-alueilla
- Helppo asentaa myös kulmissa
- Ulko- ja sisätiloihin

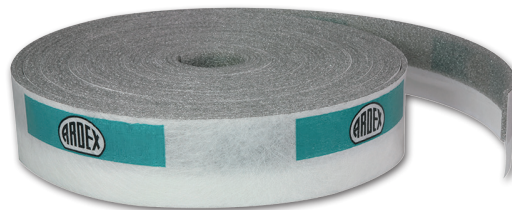

Käyttöalue

ARDEX TP 50 -irrotuskaistalla varmistetaan lattian pintarakenteen ja / tai lattian pintavalun oikea etäisyys ja irrotus seinärakenteesta. Irrotuskaista pienentää reunajännityksiä ja estää äänisiltojen syntyminen lattia- ja seinärakenteen välille.

Irrotuskaista mahdollistaa puulattian tuulettumisen seinän ja lattian rakokohdasta tasoituksen jälkeen. Irrotuskaista ei kuitenkaan aina takaa rakenteen riittävää tuulettumista.

Sisä- ja ulkotiloihin.

Tyyppi

ARDEX TP 50 on kosteudenkestävä ja hyvin koostumuksensa säilyttävä polyetyleenistä/vaahtomuovista valmistettu irrotuskaista.

Alustan esikäsitely

Alustan pitää olla kuiva, luja, kantava ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. Suuret epätasaisuudet poistetaan tai tasoitetaan niin, että ARDEX TP 50 tarttuu kauttaaltaan alustaan. Alusta pohjustetaan normaalisti alustan esikäsitelystä annettujen ohjeiden mukaan.

Työskentely

ARDEX TP 50 levitetään haluttuun pituuteen ja leikataan poikki. Tarrapinnan suojakalvo poistetaan ja nauha painetaan tarrapinnan osalta lattiaa vasten.

Sisäkulmissa tehdään irrotuskaistan takapintaan viilto ja tarrapinnan kohdalle tehdään leikkaus, jolloin irrotuskaista voidaan asentaa tiiviisti nurkkaa vasten.

ARDEX TP 50

Irrotuskaista

Ulkokulmissa leikataan irrotuskaista tarrapinnan osuudelta, minkä jälkeen irrotuskaista kääntyy helposti kulman ympäri.

Vaihtoehtoisesti voidaan irrotuskaista katkaista kulmissa ja liittää yhteen pystysuoralla osuudella tarkoitukseen sopivalla teipillä.

Huomaa

Tasoite- tai valukerroksen kovettuttua leikataan ylimääräinen irrotuskaistan osuus pois.

Keraamisten laattojen ja luonnonkivien yhteydessä leikataan ylimääräinen osuus pois vasta saumauksen jälkeen.

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Leveys:	n. 50 mm
Paksuus:	n. 5 mm
Pakkaus:	rulla 20 m, laatikossa 5 rullaa
Varastointi:	n. 12 kk kuivassa ja viileässä tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.