




ARDEX P 51

Allroundprimer

- Primer för optimal vidhäftning
- För porttätning
- För dammbindning
- Lösningsmedelfri
- Emissionstestad, bidrar till en sund inomhusmiljö

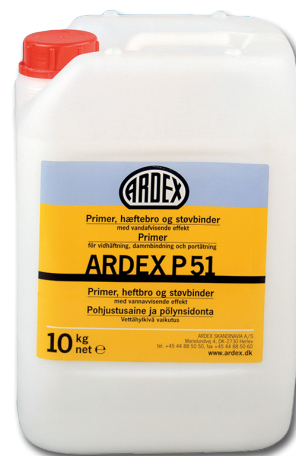

Användningsområde

ARDEX P 51 är en primer till ARDEX golvspackel som används för att få en optimal vidhäftning till underlaget samt för porttätning och dammbindning. ARDEX P 51 förhindrar även att luftblåsor stiger upp från underlaget.

Endast för användning inomhus.

Undantaget är vid spackling med ARDEX K 301, utomhus eller i samband med tillskjutande fukt.

Egenskaper

ARDEX P 51 är en akrylbaserad vit tunnflytande vätska som är fri från lösningsmedel. Den förtunnas med vatten och används därefter som primer till ARDEX cementbaserade golvspackel.

Underlaget

Underlaget skall vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel som kan förhindra optimal vidhäftning till underlaget

Blandning

I ett rent blandningskärl blandas ARDEX P 51 och rent kallt vatten. Se blandningstabell på baksidan.

Materialåtgång/torktid

Materialåtgången är ca 0,03–0,25 kg/m². Torktiden är ca 2–12 timmar beroende på temperatur och underlaget.

Arbetsätt

ARDEX P 51 påföres med en pensel eller mjuk borste. Arbeta in den i underlaget och sprid ut till jämnt i ett tunt lager. Undvik polar eftersom det förlänger torktiden. När ARDEX P 51 torkat och bildar en tunn klar film kan efterföljande arbete påbörjas.

Temperaturen skall vara över +5 °C. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden för ARDEX P 51.



ARDEX P 51

Allroundprimer

Tekniska data enligt ARDEX kvalitetsnormer:

Materialåtgången:

ARDEX P 51	vatten	åtgång/koncentrat
1 del	0,5 delar	ca 100 g/m ²
1 del	1 del	ca 75 g/m ²
1 del	3 delar	ca 50 g/m ²
1 del	5 delar	ca 30 g/m ²
1 del	7 delar	ca 22 g/m ²

Förpackning: dunk 1 kg, 5 kg, 10 kg och 25 kg net

Lagring: förvaras frostfritt och skyddas mot direkt solbestrålning, ca 12 månader i oöppnad originalemballage.

Underlag	Primer	ARDEX P 51 : vatten
Glatta och täta underlag som prefabricerade betonggolv eller speciellt täta cementslipsatser vid beläggning med spackel och avjämningsmassa.	ARDEX P 51 ARDEX P4 ARDEX P 82	1 : 0,5 – –
Råbetong.	ARDEX P 51 ARDEX P 4	1 : 1 –
Cementslipsatser som är porösa och starkt sugande. Under och mellan skikt av spackel och avjämningsmassor.	ARDEX P 51	1 : 5
Glatta betongväggar och –golv vid beläggning med gipsbundna spackelmassor.	ARDEX P 51	1 : 3
Gipsskivor och gipsputs väggspackelmassor och tunn bäddbruk på cementbasis.	ARDEX P 51	1 : 3
Glatta och icke sugande underlag som epoxi underlag före ARDEX N 23 W fästmassa.	ARDEX P 51 ARDEX P 82	utspädd
Betonggolv utomhus och i fuktbelastade miljöer som ska spacklas med ARDEX K 301, samt mellan flera lag ARDEX K 301.	ARDEX P 51	1 : 7
Betonggolv som ska spacklas med ARDEX K 80 som inte ska beläggas/ändast behandlas med flytande toppbeläggning efteråt, primas 2 gånger enligt tabellen.	ARDEX P 51	1 : 3 1 : 1

Slamningstabell endast inomhus

Blandningsförhållande		
ARDEX A 38 MIX	ARDEX P 51	vatten
25 kg (säck)	1,75 kg	1,75 liter

Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller utlovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet.