




# ARDEX K 5

## Salamatasoite

- ARDURAPID-ominaisuus; nopea kovettuminen ja täydellinen veden sitoutuminen
- Seinä- ja lattiakorjauksiin
- Betonille ilman pohjustusta
- Päälystys noin 30 minuutin kuluttua
- 0–4 mm paksuuksiin

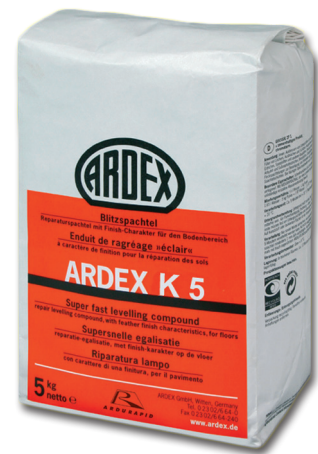

### Käyttöalue

ARDEX K 5 -salamatasoitetta voidaan käyttää betonin, karkaistun kevytbetonin tai lecabetonipintojen tms. pintojen osittaintasoiuksiin tai muihin pienempiin korjauksiin.

Pienten reikien ja epätasaisuuksien paikkauksiin vaneri- ja lastulevyillä, seinillä ja katoilla.

ARDEX K 5 -salamatasoitetta voidaan käyttää ylitasoituksissa 0–4 mm kerrosvahvuuksissa.

Vain sisätiloissa.

### Alustan esikäsittely

Alustan pitää olla kuiva, kiinteä, pölytön ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista kuten öljy, rasva tms.

ARDEX K 5 tarttuu ilman pohjustusta melkein kaikkiin rakennusmateriaaleihin. Muovipinnat ja muut tiiviit pinnat pohjustetaan kuitenkin aina ARDEX P 51 tai ARDEX P 82 -pohjustusaineilla, kts. tarkemmin pohjustusaineiden tuote-esitteistä.

Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme yhteydenottoa tekniseen neuvontaamme ja mahdollista koetasoitusta.

### Sekoitus ja levitys


Puhtaassa astiassa sekoitetaan tasoitejauhetta ja puhdasta kylmää vettä siinä suhteessa, että saadaan tahnamainen ja tasainen massa. Yhtä tasoitekiloa kohti sekoitetaan noin 0,3 litraa vettä.

Työaika +18 °C – +20 °C lämpötiloissa on noin 5 minuuttia. Sekoita annos, joka ehditään käyttämään tässä ajassa. Korkeammat lämpötilat lyhentävät ja matalammat pidentävät työaikaa.

Tasoitepinta voidaan päälystää noin 30 minuutin kuluttua levityksestä edellä mainituissa lämpötiloissa. Parketti voidaan liimata suoraan tasoitteeseen noin 24 tunnin kuluttua.

Ennen päälysteen asentamista täytyy myös alusrakenteen olla riittävän kuiva päälysteelle.

ARDEX K 5 -salamatasoite on niin hienojakoinen, että se voidaan levittää yleensä ”alas nollaan”. Yli 4 mm ylitasoituksiin suosittelemme ARDEX A 45 tai ARDEX A 31 -tasoitteita.



# ARDEX K 5

## Salamatasoite

Tiiviillä pinnoilla, joiden päälle tulee tiivis päällyste, on tasoitteen vähimmäispaksuus oltava 2 mm, jotta saavutetaan tasaisesti imukykyinen alusta lattiapäällysteliimalle.

ARDEX K 5 -salamatasoitetta ei voida käyttää ulkotiloissa eikä alueilla, joilla on jatkuva seisova vesi.

Voidaan työskennellä yli +5 °C lämpötiloissa.

### Huomaa

Kun tasoitteen päälle asennetaan uiva parketti tai laminaatti, asennetaan päällysteen ja tasoitteen väliin 0,20 mm PE-kalvo tai vastaava tiivis höyrynsulku teipatuin saumoin.

### Tärkeää

Sisältää sementtiä. Vaikuttaa alkalisesti. Iho ja silmät suojataan. Mahdolliset roiskeet huuhdellaan huolellisesti vedellä. Jos ärsytys jatkuu pidempään käännyttään lääkärin puoleen.

### Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Sekoitusuhde:	n. 0,33 l vettä : 1 kg jauhetta tai n. 1,65 l vettä : 5 kg jauhetta
Jauhepaino:	n. 0,86 kg/l
Tuorepaino:	n. 1,5 kg/l
Menekki:	n. 1,15 kg jauhetta/m <sup>2</sup> /mm
Työaika (+20 °C):	n. 5 min.
Kävelykelpoinen (+20 °C):	n. 30 min. jonka jälkeen päällystettävissä
Kuulapuristuslujuus:	Brinell 1 vrk kuluttua 20 N/mm <sup>2</sup> 7 vrk kuluttua 37 N/mm <sup>2</sup> 28 vrk kuluttua 40 N/mm <sup>2</sup>
Tuolinpyörä:	kestää (väh. 1 mm tasoitetta)
Pakkaus:	pussi 5 kg netto
Varastointi:	n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

CE

ARDEX GmbH  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten  
Germany

**13**  
**52121**

Cementitious screed for internal use  
EN 13813:CT-C20-F7; Polymer-modified