




# ARDEX K 5

## Välkpahtel

- ARDURAPID omadus tähendab kiiret kõvenemist ja vee täielikku seondumist tsemendipõhise tootega
- Sein- ja põrandapindade parandamine
- Betoonile ilma krundita
- Kattematerjaliga kaetav u. 30 minutit pärast
- 0–4 mm kihipaksustele

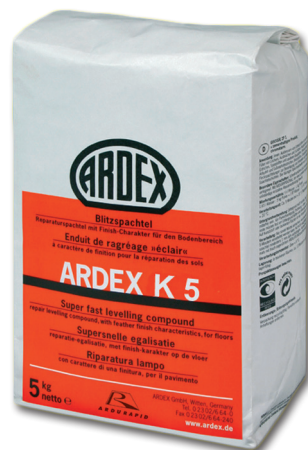

### Kasutusala

ARDEX K 5 välkpahtlit võib kasutada betoon-, karastatud kergbetoon- ja Leca betoon pindade osaliseks tasandamiseks või muudeks pindade väikeparandusteks.

Väikeste aukude ja ebatasasuste paikamiseks vineer- ja puitlaastplaat pindadel, seintel ja lagedel.

ARDEX K 5 välkpahtlit võib kasutada ületasandamisel 0–4 mm kihipaksuse korral.

Ainult sisetingimustes.

### Aluspinna eeltöötlus

Aluspind peab olema kuiv, stabiilne, tolmuvaba ja puhas naket kahan-davatest ainetest nagu näiteks õli, rasv vms.

ARDEX K 5 nakkub ilma kruntaineta peaaegu kõigile ehitusmaterjalidele. Plastpinnad ja muud tihedad pinnad krunditakse nagu alati ARDEX P 51 või ARDEX P 82 kruntainega, vt. lähemalt kruntainete tootekirjedustest.

Ebakindlates tingimustes soovitame kontakti võtmist meie tehnilise nõustajaga ja võimalikku katsetööd.

### Segamine ja pinnale kandmine

Puhtas anumasse segatakse segupulber ja külma vesi sellises vahekorras, et saadakse ühtlane pastalaadne mass. Ühe kilo segupulbriga segatakse u. 0,3 liitrit vett.

Tööaega +18 °C – +20 °C temperatuuril on u. 5 min. Segi kokku selline kogus pahtlit mille jõuad antud tööajaga ära kasutada. Kõrged temperatuurid lühendavad ja madalad pikendavad tööaega.

Tasandatud pinna võib katta u. 30 min. pärast (eelpool toodud temperatuuril). Parketi võib liimida otse tasanduskihile u. 24 h pärast.

Enne pindmise põranda kattematerjali paigaldamist peab ka aluskonstruktsioon olema piisavalt kuiv.

ARDEX K 5 välkpahtel on niin peene fraktsiooniga, et selle võib pinnale kanda kihipaksusega "nullini". Üle 4 mm ületasandusteks soovitame ARDEX A 45 või ARDEX A 31 tasandussegu.



# ARDEX K 5

## Välkpahtel

Tihedatel pindadel, mille peale tuleb tihe kattematerjal, on tasanduskihi miinimumpaksus 2 mm, et saavutataks ühtlaselt imamisvõimeline aluspind põrandakatteliimile.

ARDEX K 5 välkpahtlit ei saa kasutada välistingimustes ega pindadel millel on pidevalt seisev vesi.

Saab töötada üle +5 °C temperatuuril.

### Pane tähele

Kui tasandussegu peale paigaldatakse ujuv parkett või laminaat, paigaldatakse põranda kattematerjali ja tasandussegu vahele kinni teibitud servadega 0,20 mm PE-kile või samaväärne tihe aurutõkke.

### Oluline

Sisaldab tsementi. Omab leeliselist toimet. Selle tõttu nahk ja silmad kaitstakse. Aine eemaldatakse nahalt hoolikalt veega loputades. Kui ärritus kestab kauem tuleb pöörduda arsti poole.

### Tehniliset andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt:

Segamisvahekor:	u. 0,33 l vett : 1 kg pulbrit või u. 1,65 l vett : 5 kg pulbrit
Pulbrikaal:	u. 0,86 kg/l
Märgkaal:	u. 1,5 kg/l
Kulu:	u. 1,15 kg pulbrit/m <sup>2</sup> /mm
Tööaeg (+20 °C):	u. 5 min.
Kõndimiskindel (+20 °C):	u. 30 min.
Kaetav (+20 °C):	u. 30 min.
Kuulisurvetugevus:	Brinell 1 päeva pärast 20 N/mm <sup>2</sup> 7 päeva pärast 37 N/mm <sup>2</sup> 28 päeva pärast 40 N/mm <sup>2</sup>
Kontoritooliratas:	talub (vähemalt 1 mm kihipaksus)
Pakend:	kott 5 kg neto
Ladustamine/säilivus:	u. 12 kuud kuivas ruumis avamata originaalpakendis.



ARDEX GmbH  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten  
Germany

**13**  
**52121**

Cementitious screed for internal use  
EN 13813:CT-C20-F7; Polymer-modified

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke ehitamise määrsi ja eeskirju ning meiepoolseid juhiseid toodete kasutuse kohta, saadakse soovitud lõpptulemus. Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad ehitusmäärused, konstruktsioonid, sertifitseerimisinõuded ja praktiline kogemus.