




ARDEX AM 100

Täyttömassa märkätiloihin

- Sementtipohjainen
- 3–50 mm paksuuksiin
- Seinäpintojen oikaisuun, täyttöön ja rappaukseen ulko- ja sisätiloissa sekä altaissa
- Lattiapintojen kallistuksiin betonipinnoilla ennen ARDEX 8+9 tai ARDEX 8+9 LW -vedeneristettä
- Lasitiilien muuraukseen
- Lähes jännitteetön
- Veden ja sään kestävä
- Helppo työstää

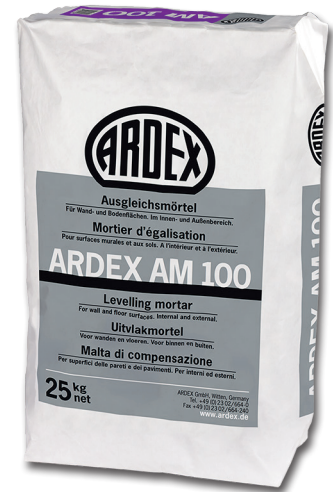

Käyttöalue

Tasoitukseen ja täyttöön betoni-, kevytsorabetoni- ja tiilipinnoilla sekä sementtirappauspinnoilla.

Siporex-pinnoilla vain sisätiloissa 3–10 mm paksuuksiin.

Lattiolla vain ennen ARDEX 8+9 tai ARDEX 8+9 LW -vedeneristettä ja/tai keraamisia laattoja.

Sisä- ja ulkotiloissa.

Ominaisuudet

Nopea rappauslaasti seinäpinnoille 3–50 mm kerrospaksuuksiin.

Työaika noin 30 minuuttia, kovettunut noin 2 tunnin kuluttua. Hyvä työstettävyyys ja täysin valumaton suurissakin paksuuksissa.

Alustan esikäsittely

Alusta voi olla kostea tai kuiva, mutta sen pitää olla karhea, luja, kantava, pölytön ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. Huonosti kiinnittyneet rappaukset ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset poistetaan.

Tartunnan parantamiseksi laasti työstetään alustaan 6x6 mm hammastastalla voimakkaasti painaen ja välittömästi tämän jälkeen tehdään varsinainen oikaisu/rappaus. Tartuntakerroksen pitää olla pinnaltaan kostea ennen varsinaista oikaisua/rappausta.

Sekoitus

Puhtaaseen astiaan kaadetaan puhdasta vettä ja voimakkaan sekoituksen aikana lisätään jauhetta niin, että saadaan möykytön ja tasalaatuinen massa.

25 kg ARDEX AM 100 -jauhetta lisätään noin 5,25–5,5 litraa vettä.



ARDEX AM 100

Täyttömassa märkätiloihin

Työskentely

ARDEX AM 100 levitetään teräslastalla tai rappauslaudalla riippuen kerrospaksuudesta. Täyttömassaa voidaan työstää noin 30 minuutin ajan (+20 °C) ja se voidaan levittää yhdellä työkerralla 50 mm paksuuteen.

ARDEX AM 100 kovettuu sitoutumalla ja kuivumalla niin, että yhden tunnin kuluttua voidaan pinta viimeistellä seinäpinnoilla esimerkiksi kostuttamalla ja vetämällä teräslastalla pintahuokoset kiinni.

ARDEX AM 100 on kävelynkestävä noin 2 tunnin kuluttua. ARDEX 8+9 tai ARDEX 8+9 LW -vedeneriste voidaan levittää täyttömassan päälle pinnan kuivuttua.

Epävarmoissa tilanteissa tehdään koelevitys. Täyttömassaa voidaan käyttää yli +5 °C lämpötiloissa.

Huomaa

Laatoitettaessa keraamisilla laatoilla täyttökerroksen päälle, voi alustan kosteus aiheuttaa värieroja saumaan. ARDEX AM 100 -massaa voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa ja tavallisissa uima-altaissa.

Kiinnitettäessä marmoreita tai muita kosteudelle arkoja luonnonkiviä, täytyy täyttömassan olla läpikuiva.

Tärkeää

Sisältää sementtiä. Vaikuttaa alkalisesti. Iho ja silmät suojataan. Aine huuhdotaan iholta huolellisesti. Aineen joutuessa silmiin ottaa yhteyttä lääkäriin.

Sitoutuneessa tilassa vaaraton ihmisille ja ympäristölle.

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Sekoitusuhde:	5,25–5,5 l vettä : 25 kg jauhetta tai n. 1 TO vettä : 3,25 TO jauhetta (TO=tilavuusosa)	
Tilavuuspaino:	1,4 kg/l	
Tuorepaino:	n. 1,7 kg/l	
Menekki:	n. 1,4 kg/m ² /mm	
Työaika astiassa (+20 °C):	n. 30–40 min.	
Kävelykelpoinen (+20 °C):	n. 2 tuntia	
Puristuslujuus:	1 vrk kuluttua 7 vrk kuluttua 28 vrk kuluttua	n. 5,0 N/mm ² n. 10,0 N/mm ² n. 15,0 N/mm ²
Taivutusvetolujuus:	1 vrk kuluttua 7 vrk kuluttua 28 vrk kuluttua	n. 1,5 N/mm ² n. 3,0 N/mm ² n. 3,5 N/mm ²
pH-arvo:	sekoitetussa massassa n. 12	
Pakkaus:	säkki 25 kg netto	
Varastointi:	n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.	



ARDEX Skandinav A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark

13
56173

Cementitious screed for internal and external use
EN 13813:CT-C7-F3; Polymer-modified