


Suunnittelija	Työn nro		DET1
	Päiväys 03/2024	Tekijä HI	
Rakennuskohde	Sisältö		
	LAATOITUS ELEMENTTISAUMAN KOHDALLA		

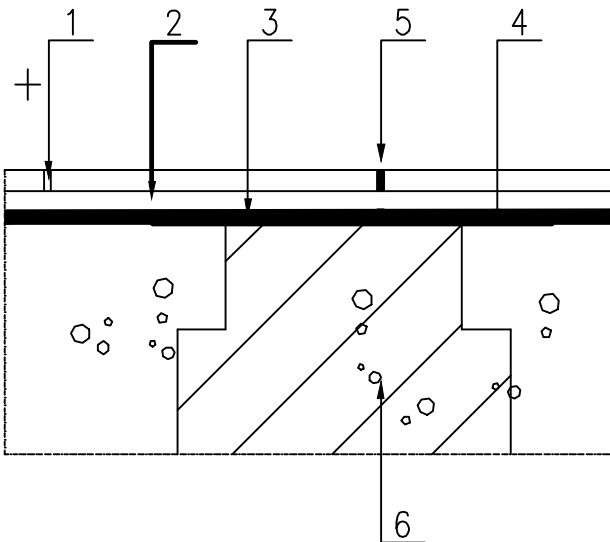

- 1 Laattojen saumaus ARDEX G6 Flex tai ARDEX G8S Flex tai ARDEX G10- saumauslaastilla.
- 2 Seinälaattojen kiinnitys ARDEX X 77 tai ARDEX X 77 W -kiinnityslaastilla.
- 3 Vedeneristys ARDEX 8+9, ARDEX 8+9 LW tai ARDEX S 1-K Plus-vedeneristeellä. Hiekoittuvat pinnat pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella laimennettuna vedellä 1:3.
- 4 ARDEX-vahvistusnauha
- 5 Laattasaumassa ARDEX SN tai ARDEX SE -märkätilasilikoni.
- 6 Elementtisauma, tarvittaessa tasoitus, suuret täytöt ARDEX A 950 -seinätasoite, pintatasoitus ARDEX B 12 -seinätasoite, pohjustus ARDEX P 51 -pohjustusaine laimennettuna vedellä 1:3

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Märkätilojen nestemäisenä siveltävä vedeneriste valmistajan järjestelmän mukaan
- Märkätiloihin ei suositella elementtisaumoja
- Ennen vedeneristeen asentamista varmistetaan betonirakenteen rakennuskosteuden vaatimuksenmukaisuus