


Suunnittelija	Työn nro		DET2
	Päiväys 03/2024	Tekijä HI	
Rakennuskohde	Sisältö LAATOITUS LEVYSEINÄN/KIVISEINÄN LIITTYMÄSSÄ		

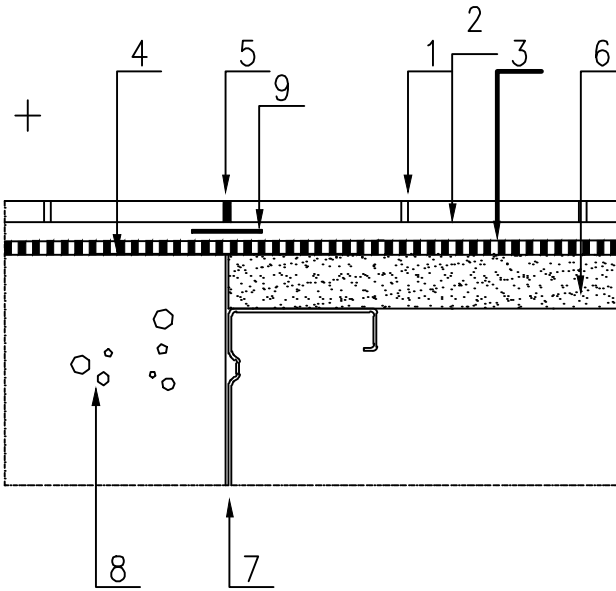

- 1 Laattojen saumaus ARDEX G6 Flex tai ARDEX G8S Flex tai ARDEX G10 -saumauslaastilla.
- 2 Seinälaattojen kiinnitys ARDEX X 77 tai ARDEX X 77 W -kiinnityslaastilla.
- 3 Vedeneristys ARDEX 8+9, ARDEX 8+9 LW tai ARDEX S 1-K Plus-vedeneristeellä. Hiekoittuvat pinnat pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella laimennettuna vedellä 1:3.
- 4 ARDEX-vahvistusnauha
- 5 Laattasaumassa ARDEX SN tai ARDEX SE -märkätilasilikoni.
- 6 Kiviainespohjainen levy
- 7 Metalliranka
- 8 Kivirakenteinen alusta tasoitettuna, suuret täytöt ARDEX A 950 -seinätaasoite, pintataasoitus ARDEX B 12 -seinätaasoite, pohjustus ARDEX P 51 -pohjustusaine laimennettuna vedellä 1:3
- 9 ARDEX SK 4 Protect viiltosuojanauha vedeneristeen päälle joustavan sauman alle

TÖTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Märkätilojen nestemäisenä siveltävä vedeneriste valmistajan järjestelmän mukaan
- Laattasauma sijoitettava ensisijaisesti materiaalarajauksien kohdalle
- Ennen vedeneristeen asentamista varmistetaan betonirakenteen rakennuskosteuden vaatimuksenmukaisuus.