




ARDEX BU-R

Tugevdusvõrk

- Leelisekindel, immutatud klaaskiudvõrk
- Vee- ja ilmastikukindel
- Pinnapragude parandamiseks koos ARDEX F 5 pahtliga

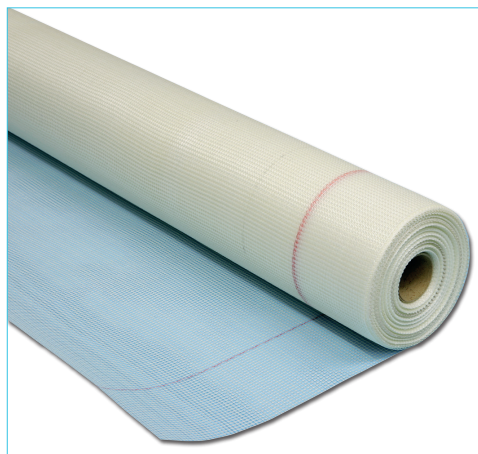

Kasutusala

Sise- ja välistingimustes seintel ja lagedel pinnapragude parandamiseks ja ära hoidmiseks.

Tüüp

Valge, leelisekindel tugevdusvõrk. Võrgusilma suurus 4x4 mm.

Aluspinna eeltöötlus

Aluspind peab olema puhas, tugev ja vastupidav.

Järgi tootejuhendit ARDEX F 5 pahtli kasutamisel.

Pragude sildamine seintel ja lagedel.

Pinnapragude parandamise võib teha ARDEX BU-R tugevdusvõrguga, mis kinnitatakse ARDEX F 5 pahtliga prao peale.

ARDEX BU-R

Tugevdusvõrk

Tehniliset andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt:

Kaal:	165 g/m ²
Kulu:	1,1 m/m ²
Pakend:	rull 1x25 m
Ladustamine/säilivus:	u. 36 kuud kuivas ruumis.