



21.01.2021

**SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)
EU nro. 305/2011 liitteen III mukaisesti
(Rakennustuoteasetus)
Muutettuna komission delegeoituun asetukseen (EU) Nro: 574/2014**

Rakennustuotteelle **ARDEX N 23 W**
Nro. **16771**

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: **EN 12004:C2FTE-S1**
2. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

Sementtiseideaineinen kiinnityslaasti

3. Valmistajan nimi ja osoite, Artiklan 11 (5) mukaisesti:

**ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark**

4. Mahdollisen valtuutetun nimi ja osoite, Artiklan 12 (2) mukaisesti:

Ei merkitystä

5. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä, Liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

- 6a. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasteoilmoituksen ilmoitetusta laitoksesta:

Ilmoitettu laitos **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** tunnistusnumerolla **0432** on suorittanut **EN 12004:2007** mukaisesti tuotetyypin määrittymisen

Ilmoitettu laitos **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** tunnistusnumerolla **0370** on suorittanut **EN 12002** mukaisesti tuotetyypin määrittymisen

- 6b. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasteoilmoituksen teknisestä arviointilaitoksesta:

Ei merkitystä



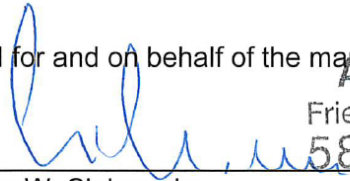

21.01.2021

7. Ilmoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|----------------------------------|---|------------------------------------|
| Paloluokka | E | EN 12004:2007+ A1:2012 |
| Alkutartuntalujuus | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+ A1:2012 |
| Varhaislujuus 6 tunnin jälkeen | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+ A1:2012 |
| Tartuntalujuus vesiupotuksessa | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+ A1:2012 |
| Vaarallisten aineiden päästöt | ks. käyttöturvallisuus tiedote | |
| Lisäominaisuus | Suoritustaso | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
| Tartuntalujuus lämpörasituksessa | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+ A1:2012 |
| Tartuntalujuus jää-sulasyklissä | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+ A1:2012 |
| Avoaika | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ 30 min avoajalla | EN 12004:2007+ A1:2012 |
| Valumattomuus | $\leq 0,5 \text{ mm}$ | EN 12004:2007+ A1:2012 |
| Muodonmuutoskyky | $\geq 2,5 \text{ mm}$ ja $<5 \text{ mm}$ | EN 12004:2007+ A1:2012 |

8. Yksilöity tuote täyttää ilmoitetut suoritustasot. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisesti ja on valmistajan vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten


Dr. Jörg W. Sieksmeier
R & D Director

Ann-Kristin Quintern
R & D Section Head

Witten, 21st January 2021

(Place and date of issue)